

Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-2669 DC	GS-3369 DC	GS-4069 DC
Misure			
Altezza massima di lavoro*	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Altezza massima piano di calpestio	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,79 m	2,79 m	2,79 m
- estesa	4,31 m	4,31 m	4,31 m
Lunghezza pianale estensibile	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altezza a riposo:	2,59 m	2,59 m	2,74 m
parapetti abbassati (pieghevoli)	1,92 m	1,92 m	2,08 m
F Lunghezza - chiusa	3,12 m	3,12 m	3,12 m
piattaforma - estesa	4,50 m	4,50 m	4,50 m
con stabilizzatori	3,76 m	3,76 m	3,76 m
G Larghezza	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Interasse	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	0,24 m	0,24 m	0,24 m

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	4/4 persone	4/2 persone	3/2 persone
Portata	680 kg	454 kg	363 kg
Portata - pianale estensibile	136 kg	136 kg	136 kg
Altezza di traslazione	massima altezza	massima altezza	massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pendenza superabile - in salita, chiusa**	35%	35%	35%
Livellamento massimo degli stabilizzatori:			
longitudinale in pendenza	5,3°/ 4,2°	5,3°/ 4,2°	5,3°/ 4,2°
laterale	11,7°	11,7°	11,7°
Raggio sterzata - interno	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Raggio sterzata - esterno	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Velocità salita/discesa	34/31 secondi	39/29 secondi	61/28 secondi
Trazione	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Pneumatici - fuoristrada, antitraccia	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

Potenza

Alimentazione	48V DC (otto batterie 6V, capacità 225 Ah)	48V DC (otto batterie 6V, capacità 225 Ah)	48V DC (otto batterie 6V, capacità 315 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	68,1 L	68,1 L	68,1 L

Livello Sonoro e Vibrazioni



Livello pressione sonora (da comandi a terra)	70 dBA	70 dBA	70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso***

Macchina base, CE	3.442 kg	3.623 kg	4.810 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile, senza stabilizzatori, con pneumatici RT antitraccia, protezione anticessoiamento CE e cella di carico CE			
Modifica del peso in base agli optional:			
Stabilizzatori	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

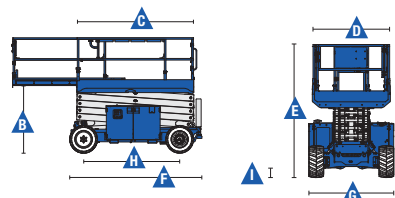

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

*** Il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese in cui opera.

Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2669 DC, GS-3369 DC, GS-4069 DC

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure GS-2669 DC - Altezza di lavoro 9,70 m - Portata fino a 680 kg GS-3369 DC - Altezza di lavoro 11,75 m - Portata fino a 454 kg GS-4069 DC - Altezza di lavoro 14,12 m - Portata fino a 363 kg	Piattaforma - Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile - Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza Opzioni stabilizzatori - Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico⁽¹⁾ - Senza stabilizzatori (standard) Opzioni alimentazione 48 V DC (otto batterie 6 V), 225 Ah (di serie su GS-2669 DC e GS-3369 DC) 48 V DC (otto batterie 6 V), 315 Ah (di serie su GS-4069 DC) Trazione 2 x 4 Assale - Assale anteriore ad oscillazione attiva Pneumatici - Fuoristrada, antitraccia, riempiti a schiuma	Componenti opzionali - Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma - Impianto AC in piattaforma: spina, presa opzionale con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica - Olio idraulico biodegradabile - Track & Trace⁽¹⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Allarme di traslazione Opzioni alimentazione - Modulo di blocco bassa temperatura 48 V DC (otto batterie 6 V), 315 Ah (su GS-2669 DC & GS-3369 DC)



05/18 Codice B127292IT