

Caratteristiche tecniche

Modelli	S-60 XC	S-65 XC
Misure		
Altezza massima di lavoro*	20,29 m	21,81 m
Altezza piano calpestio	18,29 m	19,81 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	14,80 m	16,51 m
Sbraccio sotto livello del suolo	1,65 m	2,65 m
A Lunghezza piattaforma	0,91 m	0,91 m
Lunghezza piattaforma	0,76 m	0,76 m
B Larghezza piattaforma	2,44 m	2,44 m
Larghezza piattaforma	1,83 m	1,83 m
C Altezza - a riposo	2,82 m	2,82 m
D Lunghezza - a riposo	8,70 m	9,70 m
Lunghezza - trasporto (jib ripiegato)	—	7,86 m
E Larghezza	2,49 m	2,49 m
F Interasse	2,50 m	2,50 m
G Altezza minima - centro macchina da terra	0,41 m	0,41 m

Prestazioni

Portata	300/454 kg	300/454 kg
Rotazione della piattaforma	160°	160°
Rotazione jib verticale	—	135° (+78° /-57°)
Rotazione della torretta	360° continua	360° continua
Ingombro di coda	1,41 m	1,41 m
Velocità di traslazione - 4x4, ripiegata	4,8 km/h	4,8 km/h
Velocità di traslazione - macchina alzata	0,3 m/s	0,3 m/s
Pendenza superabile** - 4x4, ripiegata	45%	45%
Raggio sterzata - interno	2,40 m	2,40 m
Raggio sterzata - esterno	5,50 m	5,50 m
Comandi	12 V DC proporzionali	12 V DC proporzionali
Pneumatici - fuoristrada, riempiti in poliuretano	355/55D 625	355/55D 625

Potenza

Motore	Deutz diesel D2011L03i, 48 hp (36 kW)	
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	151 L	151 L
Capacità serbatoio carburante	132 L	132 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	83 dBA	83 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	79 dBA	79 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²

Peso***

4x4 - con pneumatici riemp. ad aria	10.401 kg	11.412 kg
-------------------------------------	-----------	-----------

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

Diagramma di carico S-60 XC


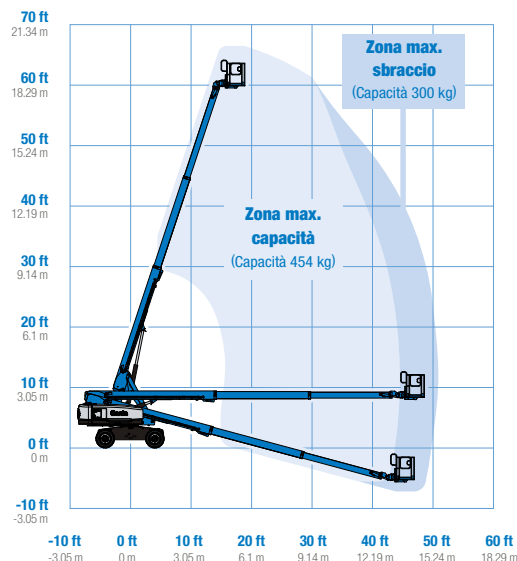




Diagramma di carico S-65 XC

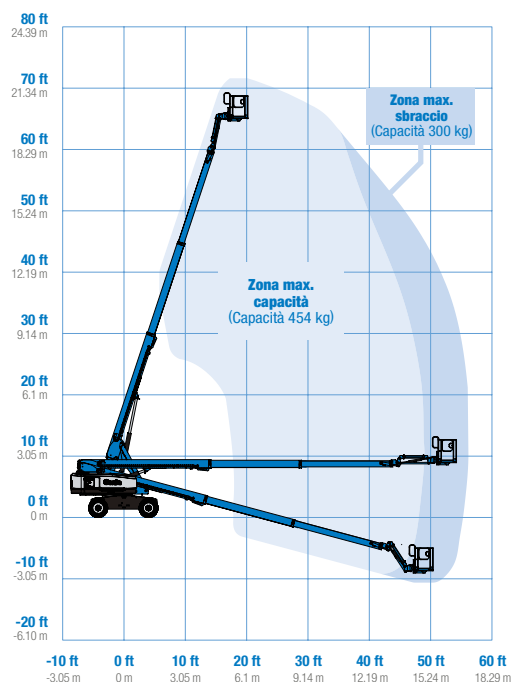

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** Grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze.

*** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

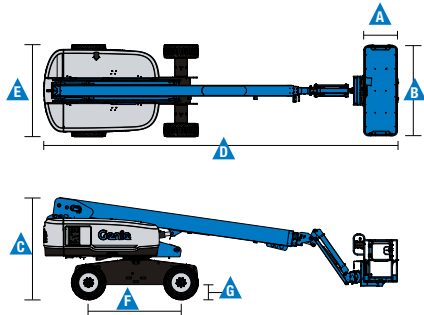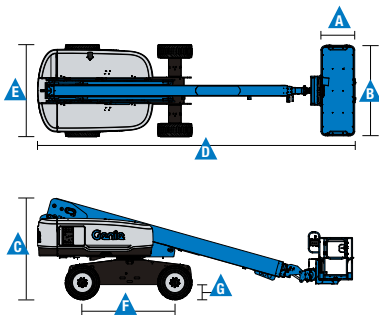

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure S-60 XC - Altezza di lavoro 20,29 m - Sbraccio orizzontale 14,80 m - Portata senza restrizioni di 300 kg e portata limitata di 454 kg S-65 XC - Altezza di lavoro 21,81 m - Sbraccio orizzontale 16,51 m - Portata senza restrizioni di 300 kg e portata limitata di 454 kg Componenti di serie - Piattaforma autolivellante - Rotazione idraulica della piattaforma di 160° - Pulsante di sterzata su joystick - Joystick a comando proporzionale - Radiatore olio idraulico - Dispositivo di abilitazione alla traslazione - Traslazione disabilitata con chassis in pendenza - Cavo di alimentazione c.a. fino alla piattaforma - Clacson - Contaore - Allarme acustico massima pendenza - Segnale sonoro discesa e manovra - Faro a luce intermittente - Rotazione torretta di 360° continua - Trazione positiva - Motori integrati nei mozzi ruote a due velocità - Sistema di diagnostica a bordo con display - Connettore per sistemi telematici - Allarme a contatto Lift Guard™ Potenza - Alimentazione ausiliaria da 12 V DC - Protezione anti-riavviamento motore - Spegnimento automatico motore in caso di guasto - Preriscaldamento aria motore	Opzioni piattaforma - In acciaio di 1,83 m, con ingresso su due lati (incl. porta pivotante laterale) - In acciaio di 2,44 m, con ingresso su tre lati (incl. porta pivotante laterale) (standard) Opzioni Jib - Senza jib (solo su S-60 XC) - Jib articolato da 1,52 m (solo su S-65 XC) Opzioni motore - Deutz diesel 48 hp (36 kW) Trazione 4 x 4 Assali - Assali oscillanti attivi (standard) Pneumatici - Fuoristrada riempiti in poliuretano espanso (standard) - Fuoristrada riempiti in poliuretano espanso, antitraccia	Opzioni prestazioni - Piattaforma con rete metallica fino a metà altezza - Parapetto superiore ausiliario della piattaforma - Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma ⁽¹⁾ - Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica ⁽²⁾ - Kit luci di lavoro (2 sul chassis, 2 in piattaforma) ⁽¹⁾ - Olio idraulico biodegradabile ⁽¹⁾ - Kit che disabilita il sollevamento con chassis in pendenza - Kit portapannelli ⁽¹⁾ - Sportello con serratura per quadro comandi in piattaforma e su chassis Accessori motore - Generatore AC Lift Power™, 120V/50Hz o 240V/50Hz - Kit partenza a freddo: riscaldamento motore e caricabatterie - Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber⁽¹⁾



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica
⁽²⁾ Non disponibile con l'opzione generatore

09/18