

NISSAN NT400



Innovation
that excites





NISSAN LAVORA PER DARVI IL MEGLIO

Le vostre esigenze alimentano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri desideri ispirano i nostri progetti e ci stimolano a cambiare le regole e a introdurre innovazioni. In Nissan 'innovazione' non è soltanto cambiamento ed espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari, ma anche quelli più pragmatici. In Nissan creiamo auto, accessori e servizi che rompono le convenzioni, rendendo emozionante ciò che è funzionale e funzionale ciò che è emozionante. Per offrirvi ogni giorno un'esperienza di guida coinvolgente e senza pari.



NT400 28.13



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.810	5.450	6.250
R2		Muro-Muro	5.290	5.940	6.740
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.730		
VD	Carreggiata anteriore		1.586		
VT	Carreggiata posteriore		1.518		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.096		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	818	927	1.050
		Massimo	-650	-728	-812
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.651	3.051	3.551
		Massimo	3.476	4.136	4.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	2.800		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	1.750		
MTC	Massa totale combinata		4.300		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.694	1.709	1.726
		Assale anteriore	1.228	1.237	1.249
		Assale posteriore	466	472	477
Portata (¹)			1.106	1.091	1.074
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.036	1.991	1.990
		Assale anteriore	1.351	1.355	1.369
		Assale posteriore	685	639	621

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB233B)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 3,54:1 (opzionale 3,90:1)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		132						
Giri/minuti a 90 Km/h		2.080						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Cabina Fissa Specchi esterni a braccio lungo Differenziale a slittamento limitato (LSD) Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 32.13



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.810	5.450	6.250
R2		Muro-Muro	5.290	5.940	6.740
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.730		
VD	Carreggiata anteriore		1.586		
VT	Carreggiata posteriore		1.518		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.096		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	556	626	704
		Massimo	-254	-323	-424
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.651	3.250	4.094
		Massimo	3.476	4.136	4.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.200		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	1.900		
MTC	Massa totale combinata		5.200		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.694	1.702	1.726
		Assale anteriore	1.228	1.230	1.249
		Assale posteriore	466	472	477
Portata (¹)			1.506	1.498	1.474
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.036	1.991	1.990
		Assale anteriore	1.351	1.355	1.369
		Assale posteriore	685	639	621

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB233B)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 3,54:1 (opzionale 3,90:1)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		132						
Giri/minuti a 90 Km/h		2.080						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Cabina Fissa Specchi esterni a braccio lungo Differenziale a slittamento limitato (LSD) Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 34.13



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.810	5.450	6.250
R2		Muro-Muro	5.290	5.940	6.740
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.730		
VD	Carreggiata anteriore		1.586		
VT	Carreggiata posteriore		1.518		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.096		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	479	538	604
		Massimo	116	114	102
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.744	3.425	4.294
		Massimo	3.476	4.136	4.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.400		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	1.900		
MTC	Massa totale combinata		5.400		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.694	1.709	1.726
		Assale anteriore	1.228	1.230	1.249
		Assale posteriore	466	472	477
Portata (¹)			1.706	1.691	1.674
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.036	1.991	1.990
		Assale anteriore	1.351	1.355	1.369
		Assale posteriore	685	639	621

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB233B)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 3,54:1 (opzionale 3,90:1)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		132						
Giri/minuti a 90 Km/h		2.080						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Cabina Fissa Specchi esterni a braccio lungo Differenziale a slittamento limitato (LSD) Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 35.13



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.790	5.430	6.220
R2		Muro-Muro	5.280	5.920	6.730
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.808		
VD	Carreggiata anteriore		1.573		
VT	Carreggiata posteriore		1.396		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.093		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	454	499	551
		Massimo	-209	-276	-366
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.794	3.505	4.399
		Massimo	3.476	4.136	4.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.500		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	2.200		
MTC	Massa totale combinata		7.000		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.714	1.727	1.746
		Assale anteriore	1.228	1.242	1.258
		Assale posteriore	486	485	488
Portata (¹)			1.786	1.773	1.754
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.007	2.001	1.989
		Assale anteriore	1.346	1.360	1.375
		Assale posteriore	661	641	614

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB233B)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 3,54:1 (opzionale 3,90:1)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		132						
Giri/minuti a 90 Km/h		2.080						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copriruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK	ALLESTIMENTI "BUSINESS READY"	
Cabina Fissa Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Differenziale a slittamento limitato (LSD) Rapporto al ponte corto Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK	TRILATERALE (passo 2500 e 2900)	
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth.	Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	EFFICIENT PACK	TRILATERALE COMFORT (passo 2500 e 2900)	
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.	COMFORT PACK, Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	WINTER PACK	BOX ALLUMINIO (solo passo 2900 e 3400)	
Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina	COMFORT PACK, Furgonatura in alluminio, Specchi larghi		
	BOX POLIESTERE (solo passo 2900 e 3400)		
	COMFORT PACK, Furgonatura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, Specchi larghi		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 35.15



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo	2.500	2.900	3.400	
Foh	Sbalzo anteriore	1.063			
Roh	Sbalzo posteriore	1.183	1.483	1.783	
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.790	5.430	6.220
R2		Muro-Muro	5.280	5.920	6.730
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.806		
VD	Carreggiata anteriore		1.573		
VT	Carreggiata posteriore		1.394		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.093		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	445	493	544
		Massimo	-234	-302	-398
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.811	3.515	4.414
		Massimo	3.476	4.136	4.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.500		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	2.200		
MTC	Massa totale combinata		7000		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.754	1.769	1.787
		Assale anteriore	1.240	1.252	1.268
		Assale posteriore	514	517	519
Portata (¹)			1.746	1.731	1.713
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.018	2.003	2.001
		Assale anteriore	1.355	1.366	1.381
		Assale posteriore	662	637	620

DATI TECNICI

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB260B)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,111:1 (opzionale N.D.)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 J15 [6xM16] Pneumatici: 195/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		132						
Giri/minuti a 90 Km/h		2126						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD			
	ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
	Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
	A RICHIESTA			
	SINGOLI	PACK	ALLESTIMENTI "BUSINESS READY"	
	Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Differenziale a slittamento limitato (LSD) Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK	TRILATERALE (passo 2500 e 2900)	
		Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth.	Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
		EFFICIENT PACK	TRILATERALE COMFORT (passo 2500 e 2900)	
		COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.	COMFORT PACK, Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
		WINTER PACK	BOX ALLUMINIO (solo passo 2900 e 3400)	
Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		COMFORT PACK, Furgonatura in alluminio, Specchi larghi		
		BOX POLIESTERE (solo passo 2900 e 3400)		
		COMFORT PACK, Furgonatura in poliesteri rinforzato con fibre di vetro, Specchi larghi		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 45.13



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.790	5.430	6.220
R2		Muro-Muro	5.290	5.940	6.740
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.919		
VD	Carreggiata anteriore		1.569		
VT	Carreggiata posteriore		1.491		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.110		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	281	313	383
		Massimo	-138	-176	-232
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.990	3.726	4.586
		Massimo	3.401	4.061	4.886
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	4.500		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	3.200		
MTC	Massa totale combinata		8.000		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.820	1.833	1.852
		Assale anteriore	1.233	1.243	1.259
		Assale posteriore	587	590	593
Portata (¹)			2.680	2.667	2.648
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.005	1.988	1.987
		Assale anteriore	1.338	1.347	1.362
		Assale posteriore	666	641	625

DATI TECNICI

GENERALE								
Frizione D275K		Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (H290)		A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,3751 (opzionale N.D.)						
Servosterzo		Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio		Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori		Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori		Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici		Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante		Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante		Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR		17L						
Impianto elettrico		Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR		Manuale a 6 marce						
		1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
		5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI								
Velocita max Km/h		90						
Giri/minuti a 90 Km/h		2.271						
Pendenza max superabile (%)		>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)		>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Rapporto al ponte corto Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 45.15



TELAIO

DIMENSIONI (mm)					
WB	Passo		2.500	2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063		
Roh	Sbalzo posteriore		1.183	1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		4.746	5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	4.790	5.430	6.220
R2		Muro-Muro	5.290	5.940	6.740
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850		
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529		
		Specchietti standard	2.265		
RW	Larghezza assale posteriore		1.919		
VD	Carreggiata anteriore		1.491		
VT	Carreggiata posteriore		1.569		
H1	Altezza cabina a vuoto		2.110		
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		599		
Y	Baricentro	Minimo	281	313	383
		Massimo	-138	-176	-232
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.989	3.730	4.586
		Massimo	3.401	4.061	4.886
W	Lunghezza massima complessiva		5.188	5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250		
		Specchietti standard	2.050		
PESI (Kg)					
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	4.500		
		Assale anteriore	1.750		
		Assale posteriore	3.200		
MTC	Massa totale combinata		8.000		
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.819	1.835	1.853
		Assale anteriore	1.232	1.245	1.260
		Assale posteriore	587	590	593
Portata (¹)			2.681	2.665	2.647
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.005	1.988	1.987
		Assale anteriore	1.338	1.347	1.362
		Assale posteriore	666	641	625

DATI TECNICI

GENERALE							
Frizione D275K	Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (H290)	A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,375:1 (opzionale N.D.)						
Servosterzo	Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio	Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori	Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori	Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici	Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 J15 [6xM16] Pneumatici: 195/70 R15						
Impianto frenante	Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante	Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR	17L						
Impianto elettrico	Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR	Manuale a 6 marce						
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
	5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI							
Velocita max Km/h	90						
Giri/minuti a 90 Km/h	2.271						
Pendenza max superabile (%)	>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)	>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK	ALLESTIMENTI	
Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth.	TRILATERALE (solo passo 2500) Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	EFFICIENT PACK COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.	TRILATERALE COMFORT (solo passo 2500) COMFORT PACK, Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	WINTER PACK Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina	BOX ALLUMINIO (solo passo 2900 e 3400) COMFORT PACK, Furgonatura in alluminio, Specchi larghi	
		BOX POLIESTERE (solo passo 2900 e 3400) COMFORT PACK, Furgonatura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, Specchi larghi	

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 35.13 DC



TELAIO

DIMENSIONI (mm)				
WB	Passo		2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063	
Roh	Sbalzo posteriore		1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	5.470	6.270
R2		Muro-Muro	5.960	6.770
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850	
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529	
		Specchietti standard	2.265	
RW	Larghezza assale posteriore		1.808	
VD	Carreggiata anteriore		1.573	
VT	Carreggiata posteriore		1.396	
H1	Altezza cabina a vuoto		2.123	
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		1.599	
Y	Baricentro	Minimo	105	45
		Massimo	-899	-1.147
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.293	3.370
		Massimo	3.136	3.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250	
		Specchietti standard	2.050	
PESI (Kg)				
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.500	
		Assale anteriore	1.750	
		Assale posteriore	2.200	
MTC	Massa totale combinata		7.000	
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.878	1.897
		Assale anteriore	1.320	1.332
		Assale posteriore	558	565
Portata (¹)			1.622	1.603
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.085	2.094
		Assale anteriore	1.415	1.431
		Assale posteriore	670	662

DATI TECNICI

GENERALE							
Frizione D275K	Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB233B)	A riduzione singola, Rapporto al ponte: 3,54:1 (opzionale 3,90:1)						
Servosterzo	Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio	Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori	Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori	Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici	Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 1/2 J15 [6xM16] Pneumatici: 205/70 R15						
Impianto frenante	Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante	Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR	17L						
Impianto elettrico	Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR	Manuale a 6 marce						
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
	5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI							
Velocita max Km/h	132						
Giri/minuti a 90 Km/h	2.080						
Pendenza max superabile (%)	>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)	>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK	ALLESTIMENTI	
Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Differenziale a slittamento limitato (LSD) Rapporto al ponte corto Airbag conducente (incluso nellEFFICIENT PACK) Rivestimenti SMART (incluso nellEFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) Kit di gonfiaggio	COMFORT PACK	TRILATERALE (solo passo 2500)	
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth.	Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	EFFICIENT PACK	TRILATERALE COMFORT (solo passo 2500)	
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.	COMFORT PACK, Cassone trilaterale con sponde in alluminio, Presa di forza meccanica, Specchio retrovisore interno	
	WINTER PACK	BOX ALLUMINIO (solo passo 2900 e 3400)	
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina	COMFORT PACK, Furgonatura in alluminio, Specchi larghi	
		BOX POLIESTERE (solo passo 2900 e 3400)	
		COMFORT PACK, Furgonatura in poliestere rinforzato con fibre di vetro, Specchi larghi	

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 35.15 DC



TELAIO

DIMENSIONI (mm)				
WB	Passo		2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063	
Roh	Sbalzo posteriore		1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	5.470	6.270
R2		Muro-Muro	5.960	6.770
CW	Larghezza cabina		1.850	
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529	
		Specchietti standard	2.265	
RW	Larghezza assale posteriore		1.806	
VD	Carreggiata anteriore		1.573	
VT	Carreggiata posteriore		1.394	
H1	Altezza cabina a vuoto		2.125	
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		1.599	
Y	Baricentro	Minimo	105	45
		Massimo	-899	-1.147
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.283	3.409
		Massimo	3.136	3.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250	
		Specchietti standard	2.050	
PESI (Kg)				
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	3.500	
		Assale anteriore	1.750	
		Assale posteriore	2.200	
MTC	Massa totale combinata		7.000	
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.924	1.942
		Assale anteriore	1.320	1.332
		Assale posteriore	604	610
Portata (¹)			1.576	1.558
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	2.081	2.090
		Assale anteriore	1.418	1.433
		Assale posteriore	663	657

DATI TECNICI

GENERALE							
Frizione D275K	Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (HB260B)	A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,111:1 (opzionale N.D.)						
Servosterzo	Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio	Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori	Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori	Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici	Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 J15 [6xM16] Pneumatici: 195/70 R15						
Impianto frenante	Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante	Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR	17L						
Impianto elettrico	Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kw Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR	Manuale a 6 marce						
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
	5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI							
Velocita max Km/h	132						
Giri/minuti a 90 Km/h	2126						
Pendenza max superabile (%)	>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)	>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Differenziale a slittamento limitato (LSD) Airbag conducente (incluso nell'EFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		

¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.

NT400 45.15 DC



TELAIO

DIMENSIONI (mm)				
WB	Passo		2.900	3.400
Foh	Sbalzo anteriore		1.063	
Roh	Sbalzo posteriore		1.483	1.783
LT	Lunghezza massima telaio		5.446	6.246
R1	Raggio di sterzata	Marciapiede-Marciapiede	5.440	6.250
R2		Muro-Muro	5.950	6.760
CW	Larghezza cabina	Senza specchietti	1.850	
MW	Larghezza massima	Specchietti a campo largo	2.529	
		Specchietti standard	2.265	
RW	Larghezza assale posteriore		1.919	
VD	Carreggiata anteriore		1.569	
VT	Carreggiata posteriore		1.491	
H1	Altezza cabina a vuoto		2.145	
IC	Distanza minima assale anteriore/allestimento		1.599	
Y	Baricentro	Minimo	54	20
		Massimo	-517	-655
LC	Lunghezza carrozzabile	Minimo	2.394	3.463
		Massimo	3.136	3.961
W	Lunghezza massima complessiva		5.848	6.673
AC	Larghezza carrozzabile	Specchietti a campo largo	2.250	
		Specchietti standard	2.050	
PESI (Kg)				
MTT	Massa totale a terra	Complessiva	4.500	
		Assale anteriore	1.750	
		Assale posteriore	3.200	
MTC	Massa totale combinata		8.000	
Peso a vuoto del veicolo (¹)		Complessiva	1.992	2.010
		Assale anteriore	1.324	1.335
		Assale posteriore	668	675
Portata (¹)			2.508	2.490
Tara minima in ordine di marcia (²)		Complessiva	1.988	1.987
		Assale anteriore	1.347	1.362
		Assale posteriore	641	625

DATI TECNICI

GENERALE							
Frizione D275K	Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)						
Ponte (H290))	A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,375:1 (opzionale N.D.)						
Servosterzo	Servoassistito a pignone e cremagliera						
Telaio	Longheroni in acciaio con sezione a "C", traverse chiodate e supporti carrozzeria Dimensioni: 128x52x4 mm Larghezza: 752mm						
Sospensioni anteriori	Indipendenti, a doppio braccio, molla trasversale e barra stabilizzatrice						
Sospensioni posteriori	Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e barra stabilizzatrice						
Cerchi e pneumatici	Ant: Singola Post: Singola Cerchi: 5 J15 [6xM16] Pneumatici: 195/70 R15						
Impianto frenante	Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - ABS - EBD - BAS Freni anteriori: Dischi autoventilati Diametro ef: 231 mm Freni posteriori: Dischi pieni Diametro ef: 238 mm						
Serbatoio Carburante	Capacità: 90L. Serbatoio lato sinistro						
Serbatoio SCR	17L						
Impianto elettrico	Tensione: 12 V Avviamento: 2.5 kW Alternatore: 150 A Batteria: 1x75 Ah						
Cambio 6S-420 WR	Manuale a 6 marce						
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	RM
	5,538	3,099	1,956	1,36	1	0,723	5,023
PRESTAZIONI							
Velocita max Km/h	90						
Giri/minuti a 90 Km/h	2.271						
Pendenza max superabile (%)	>30						
Pendenza max superibile in partenza (%)	>30						

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD			
ESTERNI	TECNOLOGIA	SICUREZZA	COMFORT
Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola Specchi retrovisori manuali a braccio corto Traversa ultima sul telaio Copri ruota Fendinebbia anteriori	Impianto audio (2 altoparlanti e antenna) Display multifunzione Chiusura centralizzata con telecomando Funzione ECO Alzacristalli elettrici Predisposizione cronotachigrafo Regolazione altezza fari TCS (Traction Control System) VDC (Vehicle Dynamics Control) HAS (Hill Assist System)	Antifurto immobilizer Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave ABS (Antilock Brake System) EBD (Electronic Brake Force Distribution) BAS (Brake Assist System)	Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale Volante regolabile
A RICHIESTA			
SINGOLI	PACK		
Specchi esterni a braccio lungo Sospensioni rinforzate Airbag conducente (incluso nellEFFICIENT PACK) Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)	COMFORT PACK		
	Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth*.		
	EFFICIENT PACK		
	COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.		
	WINTER PACK		
	Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle versioni Doppia Cabina		



¹ Il peso a vuoto e la portata sono riferite ad un veicolo standard con serbatoio pieno al 90%, liquidi e lubrificanti a livello, ruota di scorta o Kit di gonfiaggio.

² La tara minima è definita come Peso a vuoto del veicolo con conducente (75 kg) ed allestimento.







CABINA SINGOLA

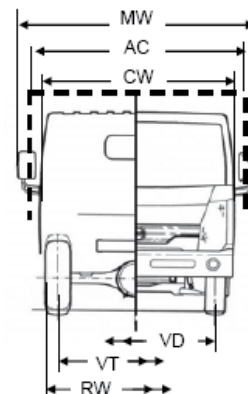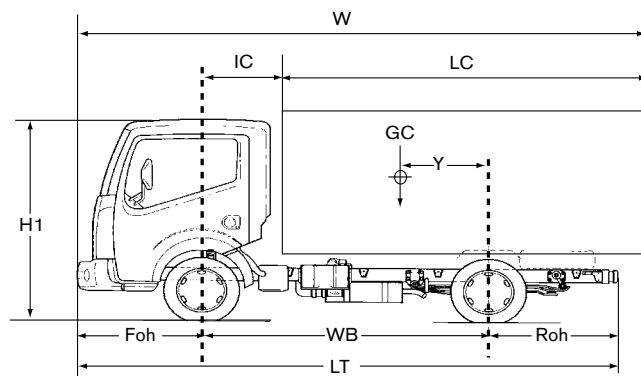


CABINA DOPPIA (DC)

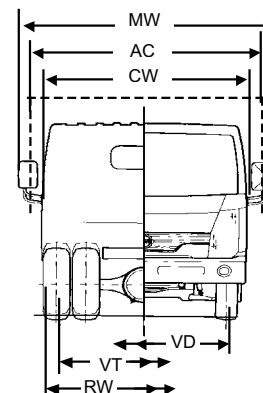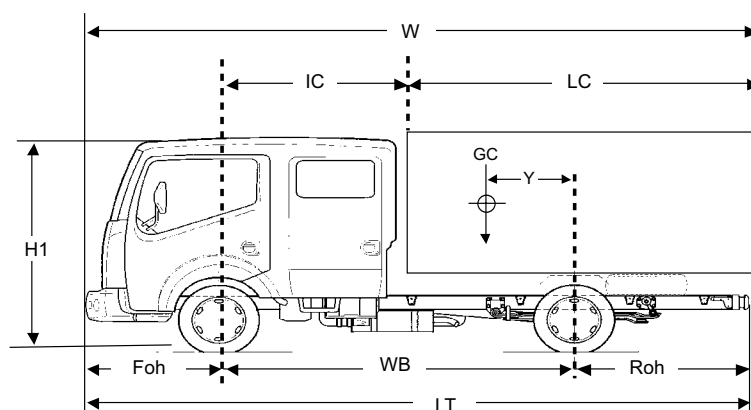

MOTORE DA 130 CV

MOTORE NISSAN	
N°cilindri, configurazione	4 cilindri in linea
Valvole per cilindro	4, DOHC
Sistema di aspirazione	Turbo intercooler
Sistema di controllo	ECES
Caratteristiche motore	
Cilindrata	2.953 cm ³
Alésaggio per corsa	96mm x 102mm
Potenza max	96 kW [130Hp @ 3400rpm]
Coppia max	300 Nm @ 1100 rpm
Livello emissioni	250-1 ^a /255-2 ^a /260-3 ^a /270-4 ^a /290-5 ^a
Rapporto di compressione	15,5
Carburante	Diesel
Sistema di iniezione	Iniezione Diretta Common Rail
Controllo Emissioni	SCR system + EGR + DOC + DPF


CURVE

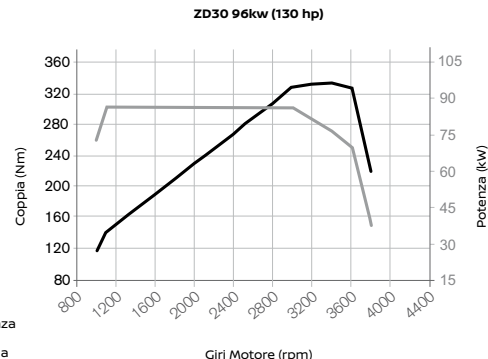

MOTORE DA 136 CV

MOTORE NISSAN YD25 K3 LD-5 (Mo)	
N°cilindri, configurazione	4 cilindri in linea
Valvole per cilindro	4, DOHC
Sistema di aspirazione	Turbo intercooler
Sistema di controllo	ECES
Caratteristiche motore	
Cilindrata	2.953 cm ³
Alésaggio per corsa	96mm x 102mm
Potenza max	110 kW [150Hp @ 3400rpm]
Coppia max	350 Nm @ 1200 rpm
Livello emissioni	260-1 ^a /270-2 ^a /290-3 ^a /315-4 ^a
Rapporto di compressione	15,5
Carburante	Diesel
Sistema di iniezione	Iniezione Diretta Common Rail
Controllo Emissioni	SCR system + EGR + DOC + DPF

CURVE

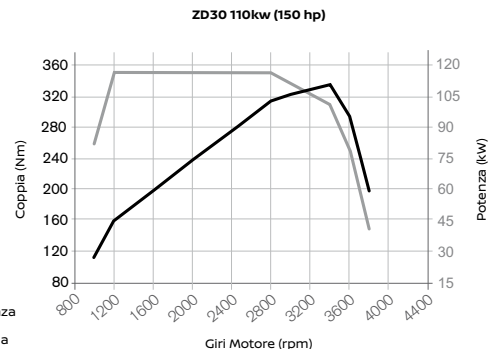

NOTA: I dati indicati in questa scheda tecnica possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Finito di stampare Ottobre 2019

5 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA LA GAMMA LCV



Una volta preso un impegno con un cliente non ci si può tirare indietro! È per questo che in Nissan facciamo del nostro meglio per garantire efficienza e operatività del tuo veicolo in ogni momento. NT400 Cabstar è stato progettato e realizzato per garantire la massima affidabilità, con lunghi intervalli di manutenzione e ad una rete di supporto specializzata. NT400 Cabstar è coperto da una garanzia di 5 anni o 160.000 km (in base all'evento che si verifica per primo) come tutta la gamma LCV NISSAN. La garanzia offre copertura completa su eventuali difetti di materiali o di fabbricazione.





**Innovation
that excites**

Visitate il nostro sito web:

www.nissan.it

Nissan Italia S.r.l.

Via Tiberina Km 15.740
00060 Capena (Roma) – Italia

Pronto Nissan

N. verde 800.105.800

Fax verde 800.122.510

italy@nissan-services.eu

Timbro della concessionaria: