

Caratteristiche tecniche

Modelli	Z-62/40
---------	---------

Misure

Altezza massima di lavoro*	20,87 m
Altezza piano di calpestio	18,87 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	12,42 m
Altezza massima di scavalamento	7,80 m
A Lunghezza piattaforma (l. 2,44/1,83 m)	0,91 m / 0,76 m
B Larghezza piattaforma	2,44 m / 1,83 m
C Altezza a riposo	2,54 m
D Lunghezza a riposo	9,25 m
E Larghezza	2,49 m
F Interasse	2,49 m
G Altezza minima centro macchina da terra	0,41 m

Prestazioni

Portata	227 kg
Rotazione piattaforma	160°
Rotazione jib verticale	135°
Rotazione torretta	360° continua
Ingombro di coda	zero
Velocità di traslazione macchina chiusa	4,8 km/h
Velocità di traslazione macchina ritratta**	1,1 km/h
Pendenza superabile - 4 x 4 chiusa***	45%
Raggio sterzata - interno	2,36 m
Raggio sterzata - esterno	5,54 m
Comandi	12V DC proporzionali
Pneumatici	355/55D 625

Potenza

Motore	Deutz D2011 L03i 3 cilindri diesel 35,8 kW
Alimentazione ausiliaria	12V DC
Capacità serbatoio idraulico	132,5 L
Capacità serbatoio carburante	136,3 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (a terra)	84 dBA
Livello pressione sonora (in piattaf.)	75 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s²


Peso****

10 281 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

Diagramma di carico Z-62/40

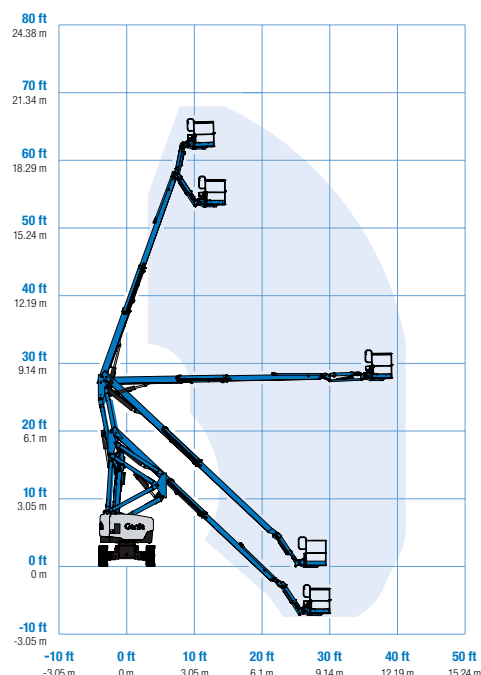


* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina è progettata per l'uso esclusivamente su superfici solide e in piano.

*** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Il peso varia in funzione delle opzioni e degli standard del paese in cui la macchina è stata consegnata.

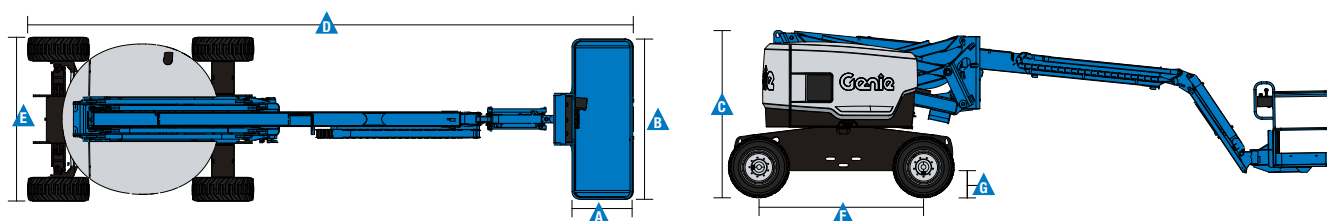

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure - Altezza di lavoro 20,87 m - Sbraccio orizzontale 12,47 m - Altezza di scavalco 8,13 m - Portata fino a 227 kg Prestazioni - Piattaforma autolivellante - Rotazione idraulica della piattaforma - Joystick a comando proporzionale - Connettore per sistemi telematici - Radiatore olio idraulico - Pulsante di sterzata su joystick - Dispositivo di abilitazione alla traslazione - Traslazione disabilitata con chassis in pendenza - Cavo di alimentazione AC in piattaforma - Clacson - Contaore - Allarme acustico massima pendenza - Segnale sonoro discesa e manovra - Girofaro a luce intermittente - Rotazione torretta di 360° continui - Cofani sotto la torretta con serratura - Ingombro di coda zero - Trazione positiva - Motori integrati nei mozzi ruote a 2 velocità - Design a doppio parallelogramma, per spostarsi verticalmente lungo i muri - Allarme a contatto Lift Guard™ Motore - Alimentazione ausiliaria 12 V DC - Kit protezione motore - Protezione anti-riavviamento motore - Spegnimento automatico motore in caso di guasto - Preriscaldamento aria del motore (Deutz)	Opzioni Piattaforma - In acciaio 2,44 m, con ingresso su tre lati, incluso cancelletto pivotante laterale (standard) - In acciaio 1,83 m, con ingresso su due lati, incluso cancelletto pivotante laterale Jib - Jib articolato da 1,52 m (di serie) Motore - Deutz diesel 35.8 kW (48 HP) Trazione 4 x 4 Assali - Assali oscillanti attivi (di serie su 4 x 4) Opzioni Pneumatici - Fuoristrada riempiti in poliuretano espanso (di serie) - Fuoristrada antitraccia (riempiti ad aria o in poliuretano espanso)	Componenti opzionali - Piattaforma con rete metallica fino a metà altezza - Parapetto superiore ausiliario della piattaforma - Alimentazione aria compressa in piattaforma ⁽¹⁾ - Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica - Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma) ⁽¹⁾ - Olio idraulico biodegradabile - Kit ambiente ostile⁽¹⁾: cuffie cilindri, spazzole braccio rivestite, copertura per comandi terra e piattaforma - Kit ambiente ostile deluxe⁽¹⁾ oltre al kit base, comprende protezione per torretta centrale, protezione per ralla, protezione per estremità tubo, coprimotore e prefiltro aria - Sollevamento disabilitato con chassis in pendenza (software regolabile) - Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Kit portapannelli⁽¹⁾ - Sportello quadro comandi in piattaforma con serratura - Struttura Protezione Operatore⁽³⁾ - Vassoio attrezzi⁽³⁾ - Barra Anticaduta⁽³⁾ Opzioni alimentazione - Gruppo indicatori motore ⁽¹⁾ - Gruppi generatore AC (110V/60Hz 220V/50Hz, 3000W) ⁽¹⁾ - Prefiltro aspirazione aria ⁽¹⁾ - Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber⁽¹⁾ - Modulo di blocco bassa temperatura - Kit partenza a freddo: riscaldamento motore e caricabatterie



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

⁽³⁾ Disponibile solo come ricambio

06/18 Codice B1273061T