

Caratteristiche tecniche

Modelli	Z-33/18
---------	---------

Misure

Altezza massima di lavoro*	12 m
Altezza piano di calpestio	10 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	5,57 m
Altezza massima di scavalamento	4,28 m
A Lunghezza piattaforma	0,76 m
B Larghezza piattaforma	1,17 m
C Altezza a riposo	1,98 m
D Lunghezza a riposo	4,17 m
E Larghezza	1,50 m
F Interasse	1,90 m
G Altezza minima centro macchina da terra	15,2 cm

Prestazioni

Portata	200 kg
Rotazione torretta	400° non continua
Ingombro di coda - al contrappeso	zero
Ingombro di coda - braccio alzato	0,15 m
Ingombro di coda - braccio abbassato	1,16 m
Velocità di traslazione macchina chiusa	6 km/h
Velocità di traslazione macchina ritratta**	0,75 km/h
Velocità di traslazione macchina alzata estesa**	0,23 km/h
Pendenza superabile - chiusa***	30%
Raggio sterzata - interno	1,90 m
Comandi	24V DC proporzionali
Pneumatici	56x23x44 cm

Potenza

Alimentazione	48V DC (otto batterie da 6 V, capacità 315 Ah)
Sistema di trazione	48 V trifase AC
Alimentazione ausiliaria	24V DC
Capacità serbatoio idraulico	20,8 L

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (a terra)	<70 dBA
Livello pressione sonora (in piattaf.)	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s²


Peso****

3.665 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

Diagramma di carico Z-33/18

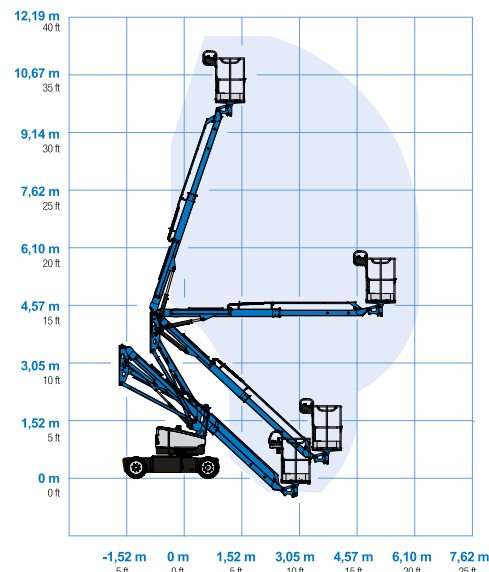


* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

** In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina è progettata per l'uso esclusivamente su superfici solide e in piano.

*** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Il peso varia in funzione delle opzioni e degli standard del paese in cui la macchina è stata consegnata.

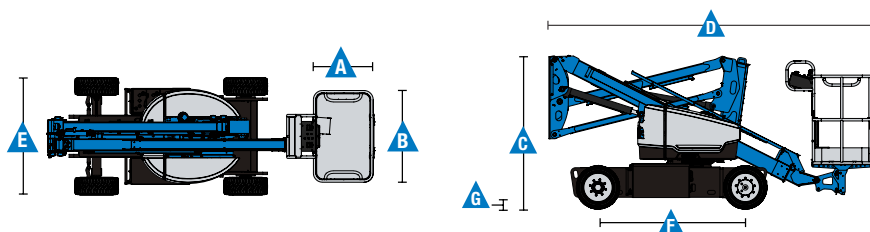

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure Z-33/18 - Altezza di lavoro 12 m - Sbraccio orizzontale 5,57 m - Altezza di scavalco 4,28 m - Portata fino a 200 kg	Piattaforma - In acciaio 1,17 m Alimentazione 48 V DC (otto batterie 6 V, capacità 350 Ah) Trazione 2 x 4 elettrica AC Pneumatici - In gomma solida antitraccia - Multi-superficie per esterni ⁽¹⁾ (non intercambiabili con pneumatici standard)	Componenti opzionali - Alimentazione aria compressa in piattaforma ⁽¹⁾ - Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica - Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma) ⁽²⁾ - Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Sportello quadro comandi in piattaforma con serratura - Sollevamento disabilitato con chassis in pendenza (software regolabile)
Componenti di serie - Larghezza 1,50 m - Raggio di sterzata interno 1,90 m - Piattaforma autolivellante - Sistema Fast Mast™ - Joystick a comando proporzionale - Connettore per sistemi telematici - Pulsante di sterzata su joystick - Dispositivo di abilitazione alla traslazione - Traslazione disabilitata con chassis in pendenza - Cavo di alimentazione AC in piattaforma - Clacson - Contaore - Allarme acustico massima pendenza - Segnale sonoro discesa e manovra - Girofaro a luce intermittente - Rotazione torretta di 400° non continua - Centralina idraulica a velocità variabile, ad alta efficienza - Sistema di trazione elettrico AC - Controllo di trazione - Diagnostica di bordo intuitiva - Rilascio elettrico del freno - Guidabile anche in configurazione completamente estesa - Bordi di protezione entrata e gradino - Allarme a contatto Lift Guard™		
Potenza - Gruppo batterie a ciclo prolungato da 48 V DC - Alimentazione ausiliaria 24 V DC - Caricabatterie universale 30 A - Indicatore livello di carica della batteria - Blocco funzionamento in caso di bassa tensione batteria - Caricabatterie 48 V		



⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni