

### Caratteristiche tecniche

Modello	Z-34/22N
---------	----------

#### Misure

Altezza massima di lavoro*	12,52 m
Altezza massima piano di calpestio	10,52 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	6,78 m
Altezza di scavalco massima	4,65 m
<b>A</b> Lunghezza piattaforma	0,76 m
<b>B</b> Larghezza piattaforma	1,42 m
<b>C</b> Altezza - a riposo	2,00 m
<b>D</b> Lunghezza - a riposo	5,72 m
<b>E</b> Altezza di trasporto:	2,26 m
<b>F</b> Lunghezza di trasporto:	4,19 m
<b>G</b> Larghezza	1,47 m
<b>H</b> Interasse	1,88 m
<b>I</b> Altezza minima - centro macchina da terra	0,14 m

#### Prestazioni

Portata	227 kg
Rotazione della piattaforma	180°
Rotazione jib verticale	139°
Rotazione della torretta	355° non continua
Ingombro di coda	zero
Velocità di traslazione - a riposo	6,4 km/h
Velocità di traslazione - macchina alzata**	1,1 km/h
Pendenza superabile - a riposo***	35%
Raggio sterzata - interno	2,13 m
Raggio sterzata - esterno	4,08 m
Comandi	24 V DC proporzionali
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	56 x 18 x 45 cm

#### Potenza

Alimentazione	48 V DC (otto batterie 6 V), capacità 315 Ah
Unità di potenza ausiliaria	24V DC
Capacità serbatoio idraulico	15,1 L

#### Livello sonoro e vibrazioni

Livello del suono (da comandi a terra)	<70 dBA
Livello del suono (da comandi piattaf.)	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s <sup>2</sup>


#### Peso\*\*\*\*

5.171 kg

#### Conformità alle normative

Direttive EU: Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC; 2006/95/EC (LVD)

#### Diagramma di carico Z-34/22N

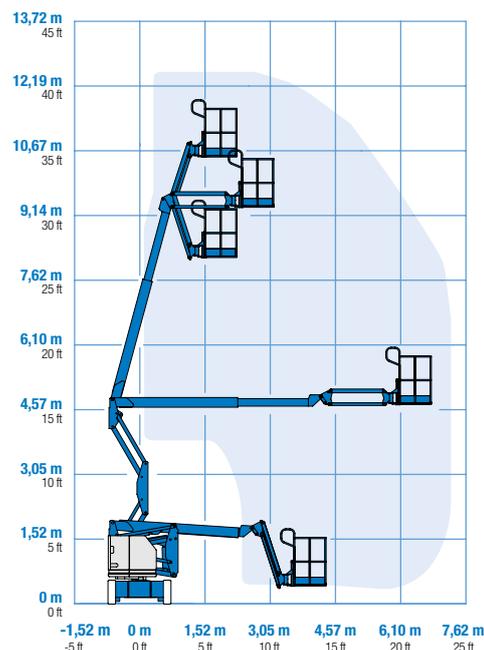


\* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

\*\* In modalità sollevamento (piattaforma alzata), la macchina è progettata per l'uso esclusivamente su superfici solide e in piano.

\*\*\* La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

\*\*\*\* Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

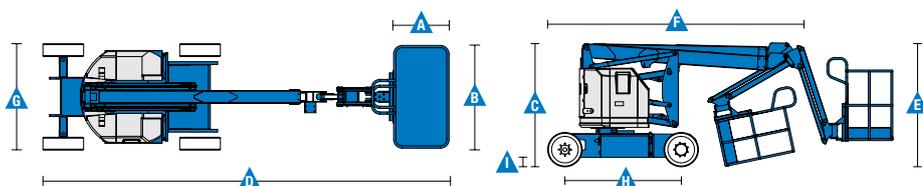

### Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p><b>Misure</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 12,52 m</li> <li>Sbraccio orizzontale 6,78 m</li> <li>Altezza di scavalco 4,62 m</li> <li>Portata fino a 227 kg</li> </ul> <p><b>Componenti di serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jib articolato da 1,22 m con raggio di lavoro 139°</li> <li>Piattaforma autolivellante</li> <li>Rotazione idraulica della piattaforma</li> <li>Joystick a comando proporzionale</li> <li>Connettore per sistemi telematici</li> <li>Pulsante di sterzata su joystick</li> <li>Dispositivo di abilitazione alla traslazione</li> <li>Traslazione disabilitata con chassis in pendenza</li> <li>Cavo di alimentazione c.a. fino alla piattaforma</li> <li>Clacson</li> <li>Contaore</li> <li>Allarme acustico massima pendenza</li> <li>Segnale sonoro discesa e manovra</li> <li>Faro a luce intermittente</li> <li>Rotazione torretta di 355° non continua</li> <li>Ingombro posteriore zero</li> <li>Design a doppio parallelogramma, per spostarsi verticalmente lungo i muri</li> <li>Allarme a contatto Lift Guard™</li> </ul> <p><b>Potenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gruppo batterie a ciclo prolungato da 48 V</li> <li>Alimentazione ausiliaria da 24 V DC</li> <li>Caricabatterie universale 30 A</li> <li>Indicatore livello di carica della batteria</li> <li>Blocco funzionamento in caso di bassa tensione batteria</li> </ul>	<p><b>Opzioni Piattaforma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In acciaio 1,42 m (di serie)</li> <li>In acciaio 1,17 m</li> </ul> <p><b>Jib</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jib articolato da 1,22 m</li> </ul> <p><b>Alimentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>48 V DC (otto batterie 6 V 315 Ah)</li> </ul> <p><b>Trazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 x 4</li> </ul> <p><b>Pneumatici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In gomma solida antitraccia</li> </ul>	<p><b>Componenti opzionali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parapetto superiore ausiliario della piattaforma</li> <li>Alimentazione aria compressa in piattaforma <sup>(2)</sup></li> <li>Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica</li> <li>Kit luci di lavoro (2 sul carro, 2 in piattaforma) <sup>(2)</sup></li> <li>Kit protezione per lavoro su velivoli<sup>(1,2)</sup>: imbottitura piattaforma in poliuretano espanso e sistema di disconnessione protetto</li> <li>Kit ambiente ostile <sup>(2)</sup>: cuffie cilindri, spazzole braccio rivestite e cofani quadro comandi in piattaforma</li> <li>Olio idraulico biodegradabile</li> <li>Kit di disabilitazione sollevamento con chassis in pendenza</li> <li>Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)</li> <li>Sportello quadro comandi in piattaforma con serratura</li> <li>Vassoio per gli attrezzi <sup>(4)</sup></li> </ul> <p><b>Opzioni alimentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterie AGM (Absorption Glass Mat), senza manutenzione<sup>(2)</sup></li> <li>Modulo di blocco bassa temperatura</li> </ul>



<sup>(1)</sup> Riduce la capacità di carico della piattaforma di circa 27 kg. Disponibile soltanto su piattaforma standard, non compatibile con altre piattaforme o opzioni in piattaforma.  
<sup>(2)</sup> L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica  
<sup>(3)</sup> Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni  
<sup>(4)</sup> Disponibile solo come ricambio