



A TEREX BRAND

Piattaforme semoventi verticali



GS™ -2669 BE, GS-3369 BE, GS-4069 BE

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-2669 BE	GS-3369 BE	GS-4069 BE
Misure			
Altezza massima di lavoro*	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Altezza massima piano di calpestio	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Lunghezza piattaforma - esterna - estesa	2,79 m 4,31 m	2,79 m 4,31 m	2,79 m 4,31 m
Lunghezza pianale estensibile	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Larghezza piattaforma - estesa	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altezza a riposo: parapetti abbassati (pieghevoli)	2,59 m 1,92 m	2,59 m 1,92 m	2,74 m 2,08 m
F Lunghezza - chiusa piattaforma - estesa con stabilizzatori	3,12 m 4,50 m 3,76 m	3,12 m 4,50 m 3,76 m	3,12 m 4,50 m 3,76 m
G Larghezza	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Interasse	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Altezza minima - centro macchina da terra	0,24 m	0,24 m	0,24 m
Prestazioni			
Occupazione massima (in interni/esterni)	4/4 persone	4/2 persone	3/2 persone
Portata	680 kg	454 kg	363 kg
Portata - pianale estensibile	136 kg	136 kg	136 kg
Altezza di traslazione	massima altezza	massima altezza	massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	7,2 km/h	7,2 km/h	7,2 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pendenza superabile - in salita, chiusa**	35%	35%	35%
Livellamento massimo degli stabilizzatori: longitudinale in pendenza	5,3° / 4,2°	5,3° / 4,2°	5,3° / 4,2°
laterale	11,7°	11,7°	11,7°
Raggio sterzata - interno	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Raggio sterzata - esterno	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Velocità salita/discesa	34/31 secondi	39/29 secondi	61/28 secondi
Trazione	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Pneumatici - fuoristrada, antiraccia	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm
Potenza			
Alimentazione	48V DC (otto batterie 6V, capacità 225 Ah)	48V DC (otto batterie 6V, capacità 225 Ah)	48V DC (otto batterie 6V, capacità 260 Ah)
Capacità serbatoio idraulico	68,1 L	68,1 L	68,1 L
Livello Sonoro e Vibrazioni			
Livello pressione sonora(da comandi a terra)	71 dBA	71 dBA	71 dBA
Livello pressione sonora(da comandi piattaf.)	75 dBA	75 dBA	75 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Peso***			
Macchina base, CE	3.859 kg	3.741 kg	4.893 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile, senza stabilizzatori, con pneumatici RT antiraccia, protezione anticesoimento CE e cella di carico CE			
Modifica del peso in base agli optional:			
Stabilizzatori	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg	aggiungere 392 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

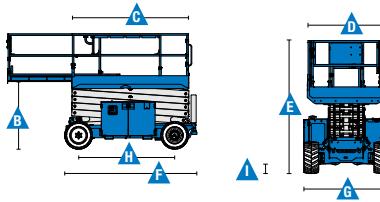

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

*** Il peso è in funzione delle opzioni e/o standard previsti dal paese in cui opera.



Piattaforme semoventi verticali

GS™ -2669 BE, GS-3369 BE, GS-4069 BE

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

GS-2669 BE

- Altezza di lavoro 9,70 m
- Portata fino a 680 kg

GS-3369 BE

- Altezza di lavoro 11,75 m
- Portata fino a 454 kg

GS-4069 BE

- Altezza di lavoro 14,12 m
- Portata fino a 363 kg

Componenti di serie

- Generatore 2,1 kW alimentato da motore diesel Kohler KD350, 6 HP (4,4 kW)
- Alimentazione AC da generatore in piattaforma
- Alimentazione AC da generatore al telaio
- Guidabile anche in configurazione completamente estesa
- Motori di trazione AC sigillati
- Parapetto pieghevole con cancelletto a tutta altezza
- Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di traslazione proporzionali selezionabili, sistema di diagnostica intuitivo)
- Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria e display diagnostico
- Sistema diagnostico a bordo
- Controllo di trazione positivo
- Frenatura a recupero di energia
- Sensore di inclinazione con allarme acustico
- Allarme discesa
- Girofari lampeggianti LED
- Clacson
- Contaore
- Connettore per sistemi telematici

Potenza

- Gruppo batterie da 48 V

⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

Configurabile su misura

Piattaforma

- Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile
- Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza

Stabilizzatori

- Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico⁽¹⁾

Opzioni alimentazione

- 48 V DC (otto batterie 6 V), 225 Ah (di serie su GS-2669 BE e GS-3369 BE)
- 48 V DC (otto batterie 6 V), 260 Ah (di serie su GS-4069 BE)

Trazione

- 2 x 4

Assale

- Assale anteriore ad oscillazione attiva

Pneumatici

- Fuoristrada, antiraccia, riempiti a schiuma

Accessori & optional

Componenti opzionali

- Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma: spina, presa opzionale con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica
- Olio idraulico biodegradabile
- Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)
- Allarme di traslazione

Opzione alimentazione

- Modulo di blocco bassa temperatura



05/18 Codice B127304IT

CTE S.p.a.

Sede e Stabilimento: Via Caproni, 7 - Rovereto (Trento). Per informazioni: Tel: +39 0464 48 50 50, Fax: +39 0464 48 50 99, Email info@ctelift.com www.ctelift.com

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.

www.genielift.com