Piattaforme semoventi verticali

GS™-4655





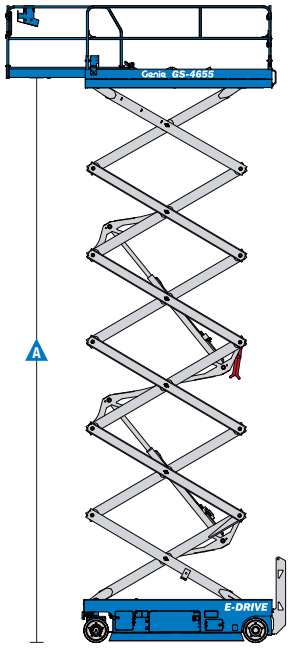

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-4655
Misure	
Altezza massima di lavoro in interni*	16,02 m
Altezza massima di lavoro in esterni*	8,55 m
A Altezza massima piano di calpestio in interni	14,02 m
Altezza massima piano di calpestio in esterni	6,55 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,62 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	2,88 m
- estesa	4,10 m
Lunghezza pianale estensibile	1,22 m
D Larghezza piattaforma - esterna	1,35 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
E Altezza a riposo: Parapetti pieghevoli	2,74 m
parapetti abbassati (pieghevoli)	1,97 m
F Lunghezza - chiusa	3,14 m
- estesa	4,36 m
G Larghezza	1,40 m
H Interasse	2,46 m
I Da terra al centro - altezza min da terra	15 cm
- con slitte antiribaltamento abbassate	2 cm
Prestazioni	
Occupazione massima (in interni/esterni)[1]	3/3 persone
Portata	350 kg
Portata - pianale estensibile	136 kg
Altezza di traslazione	Massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	4,5 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	25%
Raggio sterzata - interno	30 cm
Raggio sterzata - esterno	3,12 m
Velocità salita/discesa	92/58 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	elettrica AC su ruote anteriori
Freni	elettrici su ruote anteriori
Pneumatici solidi - antitraccia	38 x 13 x 28 cm
Pressione al suolo (ruote)	1535 kPa
Potenza	
Alimentazione	24 V DC, 300 Ah (quattro batterie 12 V, 150 Ah in serie parallele)
Capacità serbatoio idraulico	28.4 L
Livello Sonoro e Vibrazioni	
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	< 70 dBA
Vibrazioni	<2.5 m/s²
Peso* **	
Macchina base, CE	3.700 kg
Conformità alle normative	Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

PRELIMINARE

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.
** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.
*** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

Piattaforme semoventi verticali

GS™-4655

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

GS-4655

- Altezza di lavoro 16,02 m
- Portata fino a 350 kg

Componenti di serie

- Guidabile anche in configurazione completamente estesa
- Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza
- Sistema di comando Smart Link™ (joystick, trazione e sollevamento proporzionali, funzioni di diagnostica intuitive)
- Presa elettrica posteriore
- Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria
- Protezione sistema di comando piattaforma
- Sistema diagnostico a bordo
- Alimentazione AC in piattaforma
- Punti di ancoraggio per imbracature
- Valvola manuale di discesa di emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni elettrici su ruote anteriori
- Dispositivo manuale e elettrico di sblocco freni
- Vani componenti ad apertura basculante
- Tasche laterali per forche carrelli
- Slitte anti-ribaltamento
- Sensore di inclinazione con allarme acustico
- Allarme discesa
- Allarme traslazione
- Girofari lampeggianti LED
- Clacson
- Contaore

Potenza

- Gruppo batterie da 24 V
- Caricabatterie universale 20 A

Configurabile su misura

Piattaforma

- Piattaforma in acciaio 2,88 x 1,35 m
- Pianale estensibile 1,20 m di lunghezza

Alimentazione

- 24 V DC, 300 Ah (quattro batterie 12 V 150 Ah in serie parallele)

Trazione

- Elettrica AC su ruote anteriori

Pneumatici

- In gomma solida, antitraccia

Accessori & optional

Componenti opzionali

- Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma
- Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica
- Olio idraulico biodegradabile
- Clacson stile automobile

Opzioni di Alimentazione

- Batterie AGM senza manutenzione

PRELIMINARE

Sede in Italia

Via Portella della Ginestra 2-8, 06019 Umbertide (PG). T: (+39) 075 941811, fax (+39) 075 9418193.
Per un elenco completo delle nostre sedi, visita il sito **www.genielift.com/it/about-genie/locations**

Stabilimenti e uffici di distribuzione in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

GEN2114 Updated: 08/19

www.genielift.com/it