



**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL



▷ Forza innovativa  
▷ Know-how  
▷ Le più moderne tecnologie di produzione



**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL




**GEDA**<sup>®</sup>  
Competenza mondiale



**GEDA**<sup>®</sup>  
Mini 60 S  
Maxi 120 S  
Maxi 150 S

Vs. distributore specializzato:

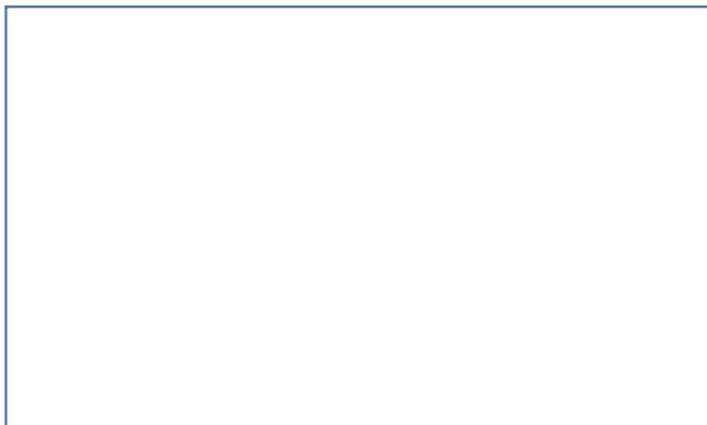

**GEDA**<sup>®</sup>  
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter GmbH & Co. KG**  
Mertinger Straße 60  
D-86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone +49 (0) 906 9809-0  
Fax +49 (0) 906 9809-50  
info@geda.de  
[www.geda.de](http://www.geda.de)

**GEDA®**

Mini 60 S  
Maxi 120 S  
Maxi 150 S

Ideale per la  
costruzione di  
impalcature e facciate  
o per tinteggiatori

L'elevatore veloce e sicuro per il  
trasporto di materiale sull'impalcatura



► **Dati tecnici**

**GEDA Mini 60 S**



Portata 60 kg  
Altezza di trasporto 40/76 m  
Lunghezza fune 51/81 m  
Presenza di corrente 0,25/0,75 kW/  
230 V/50 Hz  
Velocità di sollevamento 23/69 m/min.

**GEDA Maxi 120 S**

Portata 120 kg  
Altezza di trasporto 40/76 m  
Lunghezza fune 51/81 m  
Presenza di corrente 0,45/1,35 kW/  
230 V/50 Hz  
Velocità di sollevamento 20/60 m/min.

**GEDA Maxi 150 S**

Portata 150 kg  
Altezza di trasporto 40/76 m  
Lunghezza fune 51/81 m  
Presenza di corrente 0,45/1,35 kW/  
230 V/50 Hz  
Velocità di sollevamento 15/45 m/min.

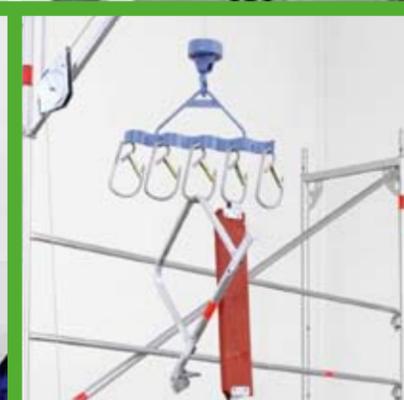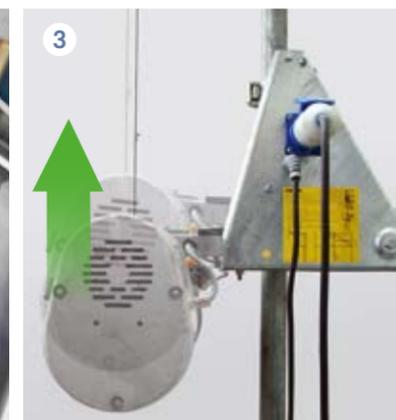

**L'affidabile compagno di lavoro per la costruzione dell'impalcatura**

Gli elevatori per la costruzione di impalcature GEDA offrono numerosi vantaggi, soprattutto grazie a tempi di montaggio minimi e alla possibilità di poter essere rapidamente spostati. Il motore del tamburo avvolgifune, estremamente maneggevole, viene semplicemente fissato alla base dell'impalcatura, mentre il leggero braccio orientabile viene montato all'altezza desiderata. La massima altezza di lavoro è di 40 m e, con verricello montato più in alto, può arrivare sino a 76 m.



► **Sicurezza**

- 1 Facile inserimento della fune nel braccio senza dover smontare le rotelle
- 2 Il motore viene arrestato quando si allenta la fune, che rimane così ben tesa nel tamburo
- 3 Il finecorsa integrato scatta al raggiungimento del braccio, in caso di sovraccarico o quando il carico si impiglia

**Gli impianti di trasporto universali ...**

... permettono il facile trasporto degli elementi dell'impalcatura, dell'occorrente per il tinteggiatore e dei materiali isolanti.