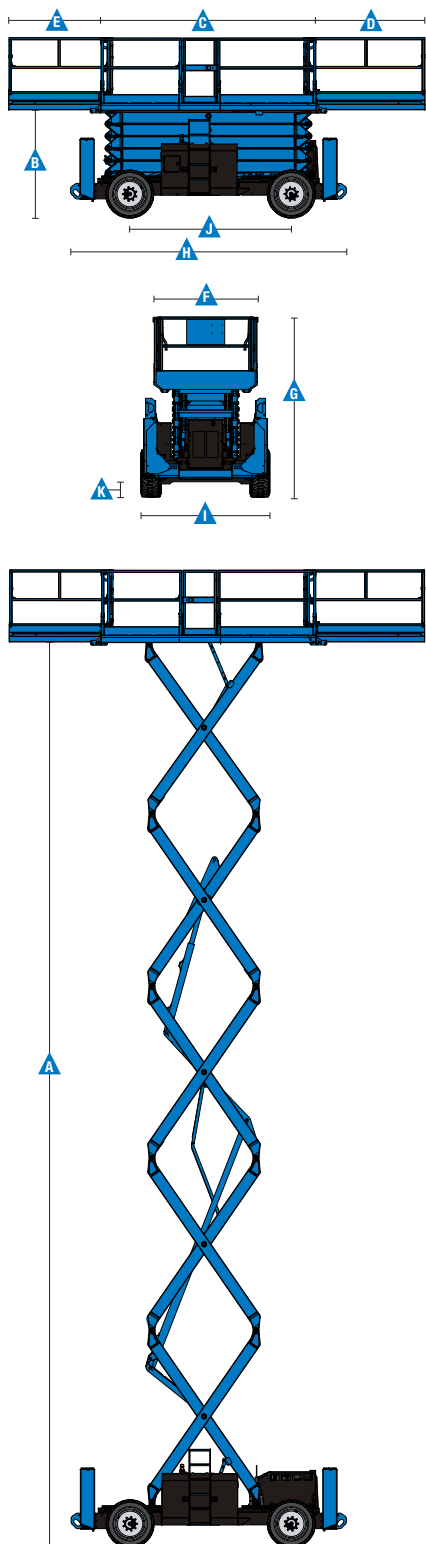


Piattaforme semoventi verticali

GS™ -3384 RT

Caratteristiche tecniche


Modello GS-3384 RT

Misure

Altezza massima di lavoro*	11,94 m
A Altezza massima piano di calpestio	9,94 m
B Altezza piattaforma - a riposo**	1,55 m
C Lunghezza piattaforma - esterna:	3,98 m
estesa - con estensione di piattaforma singola sfilata	5,34 m
estesa - con estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m
estesa - con pianale Super-Deck	7,38 m
D Lunghezza pianale estensibile - anteriore	1,52 m
E Lunghezza pianale estensibile - posteriore	1,22 m
F Larghezza piattaforma - esterna	1,83 m
G Altezza a riposo: Parapetti pieghevoli	2,68 m
parapetti abbassati (pieghevoli)	2,0 m
H Lunghezza - chiusa: con pianale singola sfilata	3,94 m
con pianale doppia sfilata	3,98 m
pianale Super-Deck	4,81 m
con stabilizzatori	4,88 m
Lunghezza - estesa: con pianale singola sfilata	5,40 m
con pianale doppia sfilata	6,57 m
pianale Super-Deck	7,38 m
I Larghezza	2,13 m
J Interasse	2,84 m
K Altezza minima - centro macchina da terra	0,33 m

Prestazioni

Occupazione massima	7 persone
Portata	1.134 kg
Portata - pianale estensibile	227 kg
Altezza di traslazione	tutta altezza
Velocità di traslazione chiusa	6,4 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	50%
Livellamento massimo degli stabilizzatori****	7°(longitudinale)/12°(laterale)
Raggio sterzata - interno	3,09 m
Raggio sterzata - esterno	5,94 m
Velocità salita/discesa	45/29 sec
Comandi	proporzionali
Trazione	4 x 4
Pneumatici - fuoristrada, riempiti a schiuma	25 x 79 cm

Potenza

Motore	Deutz D2011L03i 3 cilindri diesel 36 kW (49 CV) raffreddato ad aria
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio carburante	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	88 dBA	88 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	78 dBA	78 dBA
Vibrazioni	<2.5 m/s	<2.5 m/s

Peso*****

Macchina base, CE	5.445 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile, motore diesel, senza stabilizzatori, con pneumatici riempiti a schiuma o antitraccia, protezione antiscioiamento CE e cella di carico CE.	
Modifica del peso in base agli optional	
Stabilizzatori*****	aggiungere 760 kg
Doppia piattaforma estensibile	aggiungere 356 kg
Pianali Super-Deck	aggiungere 411 kg
Generatore	aggiungere 48 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Direttiva macchina (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Valore basato su pneumatici RT. Togliere 5,08 cm se si utilizzano pneumatici antitraccia.

*** La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Gli stabilizzatori sono opzionali.


***** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

Piattaforme semoventi verticali

GS™ -3384 RT

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure - Altezza di lavoro 11,94 - Portata fino a 1.134 kg Componenti di serie - Pianale con superficie calpestabile bugnata - Pianale in alluminio sostituibile - Parapetti pieghevoli - Due cancelli a piena altezza a chiusura automatica - Comandi proporzionali per salita e traslazione - Sistema diagnostico di bordo - Radiatore olio idraulico - Alimentazione AC in piattaforma - Controllo di trazione positivo - Freni su quattro ruote - Sensore di inclinazione con allarme acustico - Allarme discesa - Doppi girofari lampeggianti - Clacson - Contaore - Connettore per sistemi telematici Potenza - Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni - Alimentazione ausiliaria da 12 V CC - Vano motore rimovibile	Opzioni piattaforma - Piattaforma con struttura in acciaio 3,98 x 1,83 m (di serie) - Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza (di serie) - Pianale della piattaforma estensibile doppio⁽¹⁾, 1,52 m anteriore e 1,22 m posteriore (opzionale) - Pianale estensibile 7,38 m Super-Deck^(1,2) (opzionale) Opzioni stabilizzatori - Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico⁽¹⁾ - Senza stabilizzatori (standard) Motore - Diesel Deutz 36 kW (49 HP) Trazione 4 x 4 Assale - Non oscillante Opzioni pneumatici - Fuoristrada, riempiti a schiuma (di serie) - Fuoristrada, antitraccia, riempiti a schiuma	Componenti opzionali - Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma - Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica - Olio idraulico biodegradabile - Track & Trace⁽³⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Allarme di traslazione Opzioni alimentazione - Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber - Modulo di blocco bassa temperatura - Riscaldatore del motore - Generatore 220V/50Hz o 110V/50Hz per Grandi Piattaforme Verticali

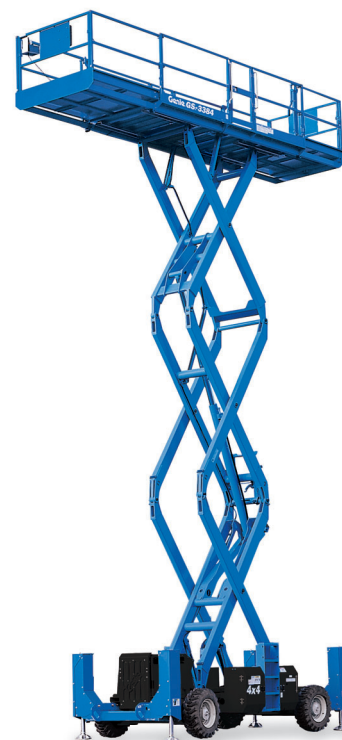

⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica
⁽²⁾ Richiede stabilizzatori a livellamento automatico
⁽³⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

05/18 Codice B109353IT

CTE S.p.a.

Sede e Stabilimento: Via Caproni, 7 - Rovereto (Trento). Per informazioni: Tel: +39 0464 48 50 50, Fax: +39 0464 48 50 99, Email info@ctelift.com www.ctelift.com

Stabilimenti e uffici di distribuzione Genie® in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.