

JCB VMT 500




RULLO VIBRANTE TANDEM



PUNTI DI FORZA

- ***assenza di vibrazioni***
- ***ottima autonomia***
- ***grande angolo di attacco***

CARATTERISTICHE STANDARD

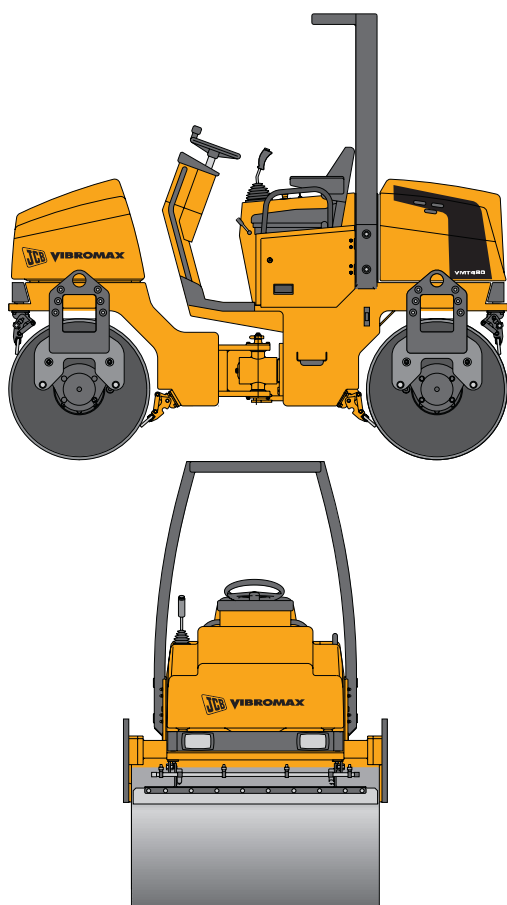

VMT 500

larghezza totale (mm).....	1490
altezza trasporto (mm).....	2530
lunghezza trasporto (mm).....	2830
larghezza tamburo (mm).....	1400
peso operativo (Kg).....	4850
prof. compattazione (mm).....	500
pendenza superabile (°).....	40
consumo gasolio (lt/h).....	8,5
serbatoio carburante (lt).....	76

Per informazioni
www.gruppovenpa3.it

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.